

Carlsberg Byen - Byggegrube til byggeri

Kategori: Byrum, belægnings og LAR

Periode: 12.2018 - 01.2020

Bygherre:

Carlsbergbyen / Züblin A/S. Kontakt: Henrik Paaske Rasmussen, Tlf.: 2790 9030

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisenum: Kr. 20.000.000,-

Sted:

Carlsberg Byen, København



-fordi infrastruktur skaber værdi



Projektbeskrivelse

Frem til 2024 omdanner udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S den historiske bryggerigrund til et nyt kvarter mellem Frederiksberg, Valby og Vesterbro - midt i København. Når bykvarteret står færdig, vil det rumme et dynamisk mix af boliger, arbejdspladser, butiks- og caféliv, kulturelle tilbud, sportsfaciliteter og institutioner for børn og unge.

Munck Havne & Anlæg medvirkede til bykvarterets udvikling ved udførelse af byggegrubearbejder i fagentreprise for Züblin A/S, der som totalentreprenør varetog udførelsen af byggeafsni 9 (BA9).


Totalentreprisen havde en samlet sum på 750 mio. DKK og indebar etablering af 2 niveauer parkeringsdæk med samlet areal på 16.000 m². Dertil rummede projektet 4 boligbyggerier, heriblandt et 90-meters etagebyggeri af 25 etager.

Munck Havne & Anlæg havde som fagentreprenør til opgave at etablere byggegruben for byggeriet, der blev forankret med jordankre. Arbejderne omfattede nedenstående opgaver med jord- og spunsarbejder. Arbejdet var udfordret af mange rammehindringer, men på trods af dette, blev arbejderne udført inden for den aftalte tidsramme. Som en del af projektet blev der oprenset og efterfølgende bortkørt 10.500 ton forurenede jord til godkendt deponi.

Udvalgte hovedmængder:

- 250 lbm. Indfatningsvæg, ca. 400 tons stål. Spunsjernene havde en længde på 16 meter.
- 83.000 m³ udgravning og bortskaffelse af jord
- 15.000 m³ tilfyldning/ indbygning omkring bygningen

Opgaven stillede store krav til koordinering med bygherre og de øvrige entreprenører på opgaven samt hensyntagen til beboere og færdende i og nær arbejdsområdet.

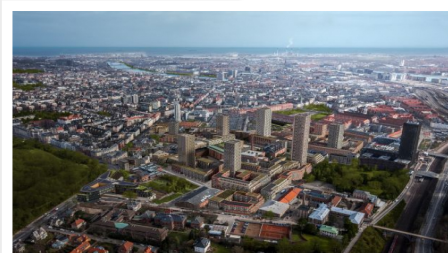

-fordi infrastruktur skaber værdi