

# Østhavnsvej i Aarhus - Ombygning og forlængelse

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 08.2019 - 08.2020

Bygherre:

Aarhus Havn. Kontakt: Jørn Juhl, Mail:  
jju@portofaarhus.dk, Tlf.: 20605215

Rådgiver:

COWI

Entrepriseform: Hovedentreprise


Entreprisenum: Kr. 50.200.000,-

Sted:

Aarhus



-fordi infrastruktur skaber værdi

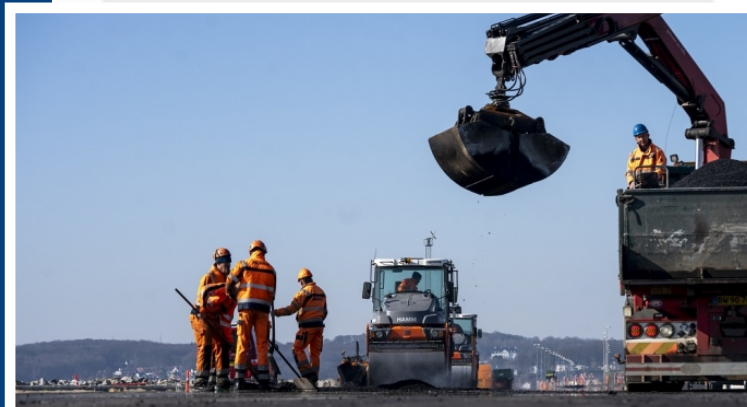

## Projektbeskrivelse

Munck Havne & Anlæg står for at gennemføre ombygning og forlængelse af Østhavnsvej i Aarhus - fra Marselis Boulevard til indkørsel til APM terminalen - fra dels 2 dels 3 sporet vej til en 4 sporet vej. Som en del af projektet blev der anlagt 1 km ny cykelsti.

Fra indkørslen til APM terminalen til den nye færgeterminal skal der etableres dels et stykke 4 sporet vej dels et stykke 2 sporet vej. Der etableres et nyt vejanlæg for Sumatravej og det eksisterende kryds ved Oliehavnsvej ombygges. Der nedlægges desuden en rundkørsel, hvor der etableres et nyt signalreguleret anlæg. Derudover skal der etableres 2 nye signalregulerede kryds samt signalregulering ved udkørsel fra færgeterminalens område.

Disse arbejder foregår, så der i hele perioden er sikret adgang for transport til alle virksomheder i arbejdsområdet. Der laves løbende trafikafviklingsplaner for de aktuelle arbejdsområder, og alt på projektet udføres med 3D-maskinstyring.

### Projektet udføres i hovedentreprise, og indeholder følgende mængder:

#### Vej og belægningsopbygning

- 45.000 m<sup>2</sup> asfalt
- 13.300 m granitkantsten
- 15000 m<sup>2</sup> belægnings sten
- 21.000 m<sup>3</sup> bundsikringsgrus, levering og indbygning
- 57.000 m<sup>2</sup> stabilt grus, levering og indbygning
- 20.000 m vognbane- og kantlinjer

#### Jordarbejder

- 19.000 m<sup>3</sup> råjord/ ubundne materialer, afgravning og bortkørsel til internt depot

#### Afvanding

- 2.500 m dræn
- 4.300 m tætte-ledninger
- 430 stk. brønde
- 200 stk. tilslutninger til eksisterende afvanding
- 1.600 m annullering af eksilerende ledninger
- 700 m midlertidig grundvandssænkning af ledningsgrave

#### Konstruktioner

- 200 m autoværn
- 175 stk. færdselstavler
- 3 stk. montage af skilteportaler



-fordi infrastruktur skaber værdi

